

Sezione **Evac**

Categoria **Diffusori sonori**

Serie **Diffusore a colonna**

Codice **CLSK-40CAEN**

Certificazione **EN54-24**




Descrizione

Altoparlante pendente per l'uso di sistemi di allarme vocale e di evacuazione

Ideale per l'uso con sistemi evacuazione, musica e parlato in uffici, negozi, centri commerciali, centri espositivi, ecc. Woofer a gamma completa da 6,5". Potenza nominale in uscita 10W-20W a 100V. Connettore in ceramica, cavo resistente al fuoco fino a 95°C e fusibile termico. Ingresso linea 100V o 70V. Involucro in alluminio e griglia in metallo bianco. Installazione rapida tramite cavo di sospensione regolabile in dotazione. Cupola antincendio, prestazioni potenti per sistema cercapersone e musica di sottofondo. **Certificazione CPR**




Risposta in frequenza

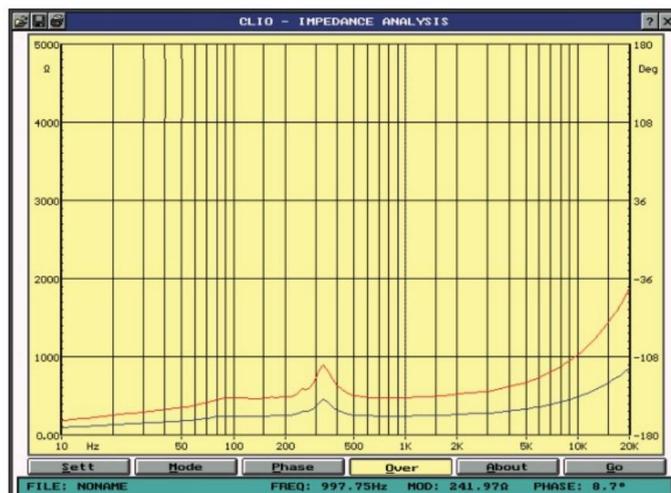

SPL

Dati Tecnici

Descrizione	PSK-20PSEN
Potenza	40W-20W-10W-5W a 100V e 8 Ohm
Risposta in frequenza	150-18 KHz
SPL	92 dB
Altoparlante	Sistema di altoparlanti 4×3" resistente al fuoco
Linee ingresso	70 Volt o 100 Volt
Dati meccanici	
Dimensione	97×86×476mm
IP Rating	IP66
Peso	3 kg
Conessione	Mediante coda di cavo resistente al fuoco con pressacavo impermeabile
Temperatura di funzionamento	-10 / +55 °C
Montaggio	Installazione rapida grazie alla staffa di montaggio in acciaio inossidabile ruotabile a 360 gradi in dotazione
Contenitore	Custodia/griglia e coperture superiori in lega di alluminio
Colore	Bianco

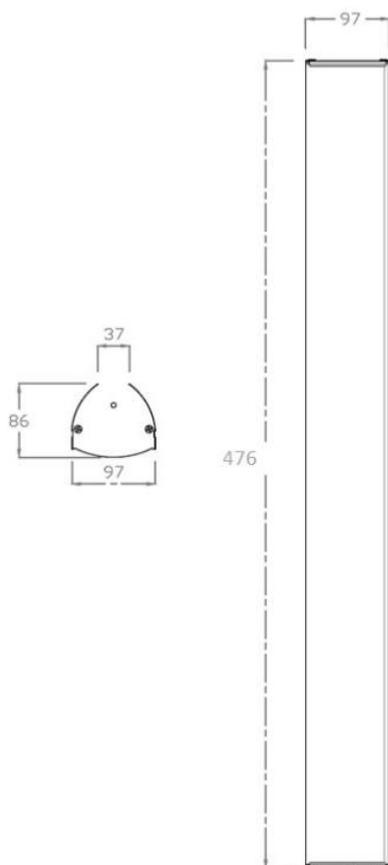

CODICI ARTICOLO

CLSK-40CAEN

DIFFUSORE A COLONNA 40W EN54-24