

Sezione Evac

Categoria Diffusori sonori

Serie Proiettore sonoro

Codice ES-DA-P20-130/T-EN54

Certificazione 1438CPR-0388

Riferimenti

Sicurezza Conforme a EN 60065 EN 54-24, EN 60849

Applicazione: Ambienti interni/esterni

Grado di protezione: IP66



Descrizione



### Proiettore per sistemi di allarme vocale

Altoparlante da 20W dotato di un altoparlante da 130mm e un trasformatore da 100V con 4 regolazioni di potenza. L'alloggiamento in plastica ABS in RAL9016 e una solida staffa di montaggio in alluminio. Per una maggiore affidabilità, viene fornito un blocco in ceramica a 2 pin ed un fusibile termico in una scatola di giunzione. Il telaio dell'altoparlante è impregnato per una maggiore resistenza alla umidità. L'altoparlante ha un grado di protezione IP che garantisce la piena funzionalità in ogni condizione ambientale.

Horizontal Isobars of: ic audio DA-P 20-130T-EN54  
Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

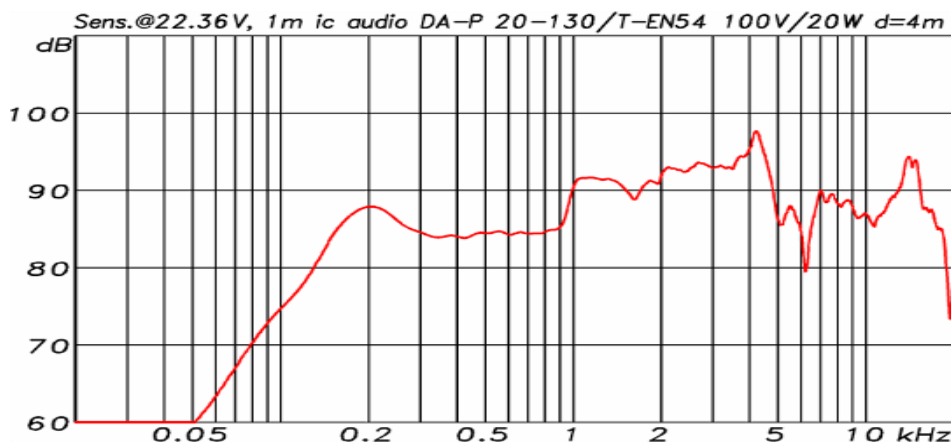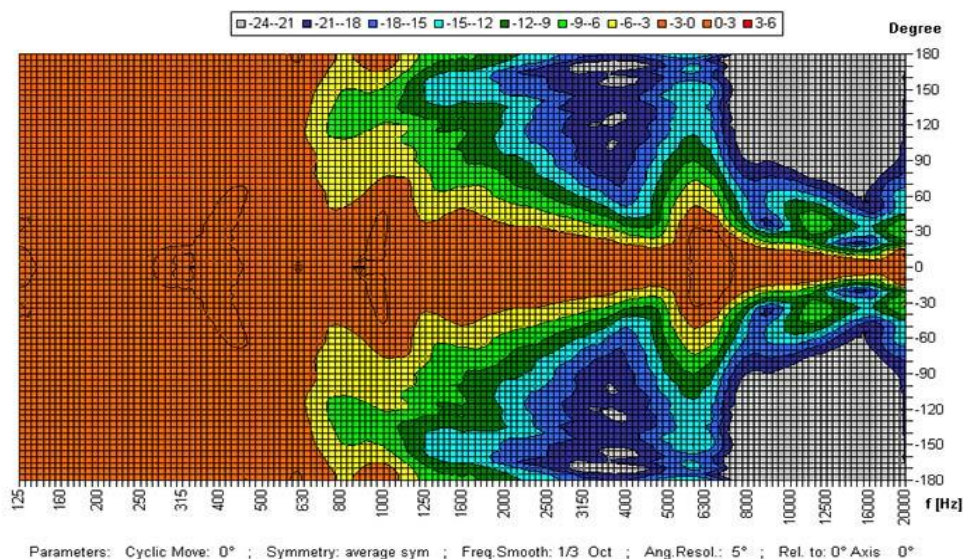

**Dati Tecnici**

Articolo	ES-DA -P 20-130/T-EN54
Potenza	20/10/5/2,5 W
Impedenza (100V)	500/1000/2000/4000 ohm
Gamma di frequenza	150 – 20.000 Hz
Risposta in frequenza	120- 21.000 Hz
SPL 1W/1m, picco	99,5dB
SPL 1W/4m, picco	87,5 dB
SPL Pmax/4m, picco	100,5 dB
Sensibilità EN54-24, 1W/4m	75,0 dB
Sensibilità IEC 268-5, 1W/1m	87,0 dB
Dispersione -6dB, 500Hz	360 °
Dispersione -6dB, 1KHz	230 °
Dispersione-6dB, 2KHz	110 °
Dispersione -6dB, 4KHz	58°
<b>Dati meccanici</b>	
Dimensione	145 x 222 mm
IP Rating	IP66
Peso	1,44 kg
Temperatura di funzionamento	-25 / +70 °C
Montaggio	Staffa di fissaggio
Connessione	2 Pin ceramico
Colore	Bianco

**CODICI ARTICOLO**

ES-DA-P20-130T/EN54

PROIETTORE SONORO 20W

**SIS ELETTRONICA SRL**
[www.stselettronica.cc](http://www.stselettronica.cc) [info@stselettronica.cc](mailto:info@stselettronica.cc)