

Sezione **Evac**

Categoria **Postazioni microfoniche**

Serie

Codice **ES-PMB132/12-V**

Certificazione

Descrizione

Postazione remota per chiamate d'emergenza con selezione zone 12

La postazione remota e permette tramite microfono controllato, di inviare messaggi d'emergenza dal vivo o messaggi registrati d'allerta ed evacuazione in zone distinte (massimo 12). I led sul pannello frontale forniscono le principali informazioni sullo stato del sistema d'emergenza e dei guasti. La postazione deve essere completata con il microfono aggiuntivo (non compreso).

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Invio di messaggi d'emergenza in vivavoce.
- Invio di messaggi d'evacuazione/allerta pre-registrati.
- Visualizzazione guasti tramite LED.
- Chiamate broadcast.
- Selezione zone(max 12).
- Possibilità di richiamare una combinazione specifica di messaggi/zone di diffusione precedentemente impostata sulla macchina (funzione AUX).
- Accessori disponibili: vedi figura a lato.



ES-MC132-V

Microfono dinamico a stelo flessibile




ES-M132-V

Microfono dinamico palmare con tasto P.T.T.

Riferimenti


Pannello frontale

1. Presa per microfono.
2. LED indicatori di stato.
3. Pulsante d'emergenza.
4. Pulsante per interruzione messaggi / buzzer guasti.
5. Pulsante invio messaggio d'allerta pre-registrato.
6. Pulsante invio messaggio d'evacuazione pre-registrato.
7. Pulsante di chiamata.
8. Pulsante richiamo pre-impostazione messaggi.

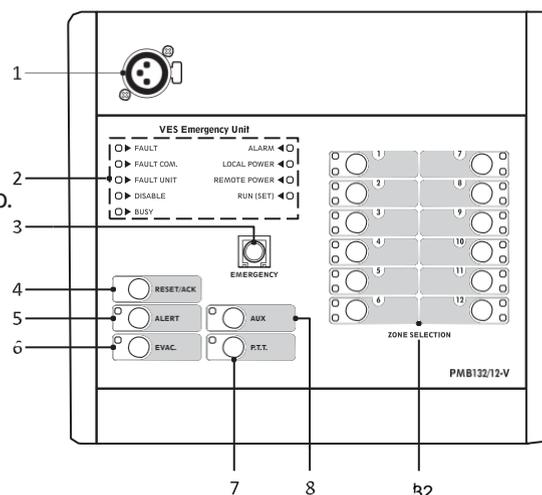


Pannello posteriore

9. Connettore per alimentazione esterna 24 Vcc.
10. Connettori ingresso/uscita.
11. Selettore buzzer.
12. Tasti selezione zone con led indicatore di stato.

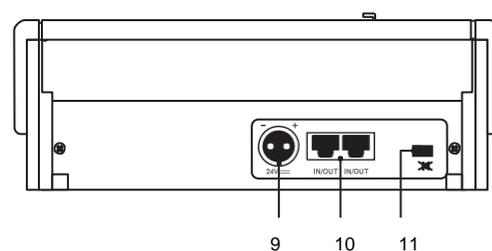

Conessioni

Le postazioni devono essere collegate alla presa 'EMERGENCY UNITS' della macchina
È possibile collegare in cascata fino a 7 postazioni remote*.

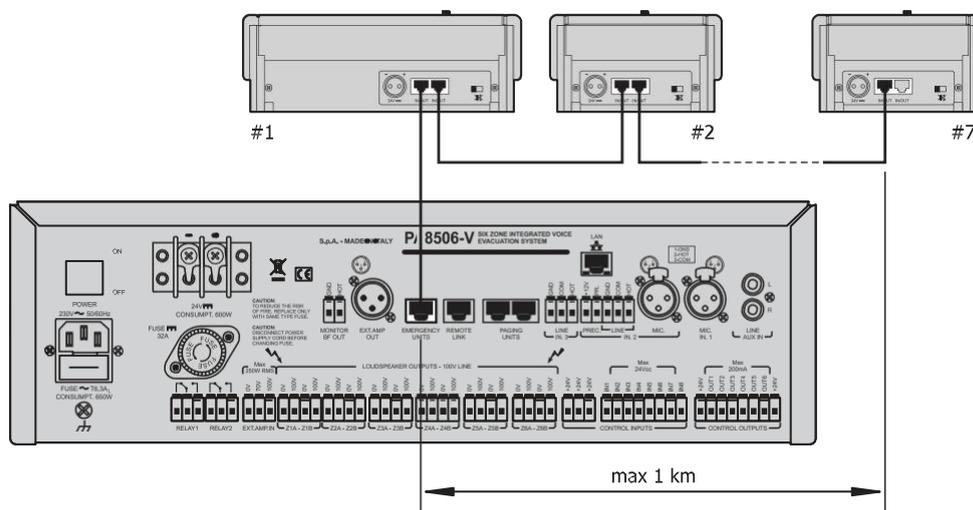

Importante: i collegamenti delle postazioni sono effettuati tramite un cavo CAT. 5e SF/UTP con calza di schermo e connettore schermato STP.

* In base alle caratteristiche specifiche di ciascun sistema, potrebbe essere necessario fornire alle postazioni un'alimentazione esterna tramite l'apposita presa locale

Dati Tecnici

Tensione di alimentazione	24 Vcc
Assorbimento massimo @24Vcc	130 mA
Livello d'uscita tipico	300 mV
Distorsione	< 1%
Rapporto segnale/disturbo	> 60 dB
Rapporto segnale/disturbo (pesato "A")	> 65 dB
Risposta in frequenza	130 ÷ 19.000 Hz
Filtro Low Cut	-3 dB / 380 Hz
Dimensioni (L x H x P)	230 x 80 x 200 mm
Peso netto	1,55 kg

CODICI ARTICOLO

ES-PMB/132-12V

POSTAZIONE MICROFONICA A 12 TASTI

SIS ELETTRONICA SRL

www.stselettronica.cc info@stselettronica.cc