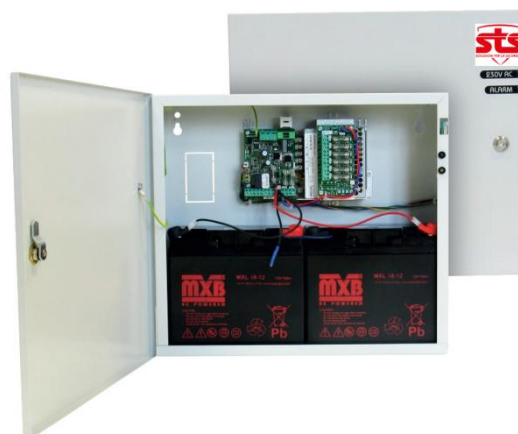


Sezione Antincendio

Categoria Alimentatori

Serie Sistema convenzionale

Codice NHM20T

Certificazione Certificato EN54-4 – EN12101-10

Descrizione

Unità di alimentazione progettata per fornire alimentazione ausiliaria. Involucro metallico con grado di protezione IP44.

Corrente totale disponibile da 12A.

Massima capacità raccomandata per alloggiamento batterie (con collegamento in serie) 2 x 40Ah. comprese Tensione di alimentazione 230VAC.

Tensione nominale di uscita 27.5VDC (con batterie non connesse).

Dimensioni (LxHxP) 356 x 455 x 187mm.

L'alimentatore è dotato di 2 uscite con relè liberi da potenziale per le segnalazioni richieste dalla norma EN54-4.

Certificazione secondo EN 54-4, EN12101-10.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	110÷230VAC (±10%)
TENSIONE NOMINALE DELLE USCITE	27,5 (VDC)
RANGE TENSIONE DI USCITA	20±28 VDC
FREQUENZA	50 (±10%)
MASSIMA CORRENTE	12A
ASSORBIMENTO MAX. CON BATTERIE CARICHE (W)	10,1A
N° E TIPO DI BATTERIE	2X 12V/40Ah COMPRESSE
SEGNALAZIONI GUASTO	1 RELE' DI GUASTO + 1 RELE' DI STATO RETE (CONTATTO PULITO)
N° INGRESSI SEGNALAZIONE DI GUASTO	1
INSTALLAZIONE	DA PARETE
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	DA -25°C a +55°C
PROTEZIONE	IP44
DIMENSIONI	H356 x L455 X P187 mm
CERTIFICAZIONE	1438-CPR-0454

CODICI ARTICOLO

NHM20T	ALIMENTATORE 12A
--------	------------------

SIS ELETTRONICA SRL
www.stselettronica.cc info@stselettronica.cc