

Sezione Antincendio

Categoria Pannello Remoto

Serie Sistema indirizzato

Codice PR94

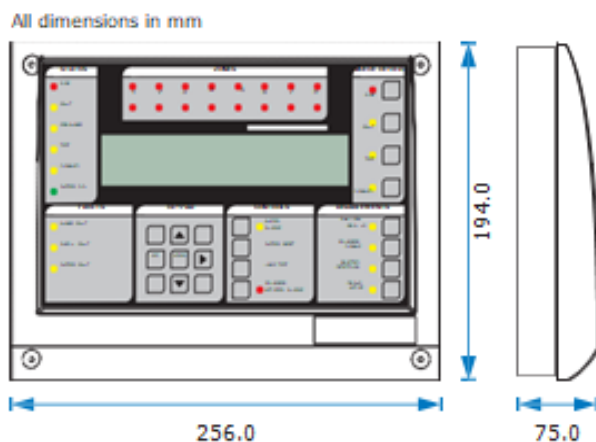
Certificazione Conforme EN54-2-4

Descrizione

Questo pannello remoto, non deve essere considerato un pannello ripetitore di sistema completo per i sistemi in rete. PR94XP funge da display aggiuntivo rispetto al display della centrale. Tutto ciò che viene visualizzato nella centrale collegata viene copiato nel PR94XP. Ogni azione di pressione di un tasto viene considerata come se l'input avvenisse direttamente sulla centrale collegata ad esso. Questa soluzione è ideale per centrali autonome. È possibile avere un solo display collegato per ogni centrale. Sui sistemi in rete. Per una gestione COMPLETA del sistema si consiglia l'utilizzo dei ripetitori di sistema PR94XP-REP. Attenzione necessita di scheda interfaccia

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLLEGAMENTO	+ e - ALIMENTAZIONE PIU' COLLEGAMENTO INTERFACCIA RS-485, FIBRA OTTICA, TCP/IP
NETWORK	
ALIMENTAZIONE	28V DC NOMINALI DALLA CENTRALE O DA ALIMENTATORE SEPARATO
ASSORBIMENTO	50 mA - 80 mA INCLUSO INTERFACCIA. RS-422/485 e LCD BL
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	DA 0 °Ca 50 °C
UMIDITA'	95% RH SENZA CONDENSA
PROTEZIONE	IP30
DIMENSIONI	256.0 (L) x 194.0 (a) x 75.0 (p) mm
PESO	1.750 Kg


CODICI ARTICOLO

PR94XP

PANNELLO REMOTO