

Sezione Evac

Categoria Diffusori sonori

Serie Diffusore da incasso

Codice ES-DL-E-06-130/T-EN54

Certificazione 1438-CPR-0347

Riferimenti Sicurezza Conforme a EN 60065 EN 54-24, EN 60849

Applicazione: Ambienti interni (Tipo A)



Grado di protezione: IP21C

Descrizione



Diffusore da controsoffitto per sistemi di allarme vocale

Questi diffusori sono stati appositamente sviluppati per essere impiegati in sistemi d'emergenza e d'evacuazione (VES): sono infatti dotati di morsetteria ceramica e di fusibile termico, che garantiscono la sicurezza della linea di collegamento altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Diffusore sonoro dotato di 1 altoparlante da 6W e 1 trasformatore per linee a tensione costante da 100V con 3 regolazioni di potenza ciascuno.

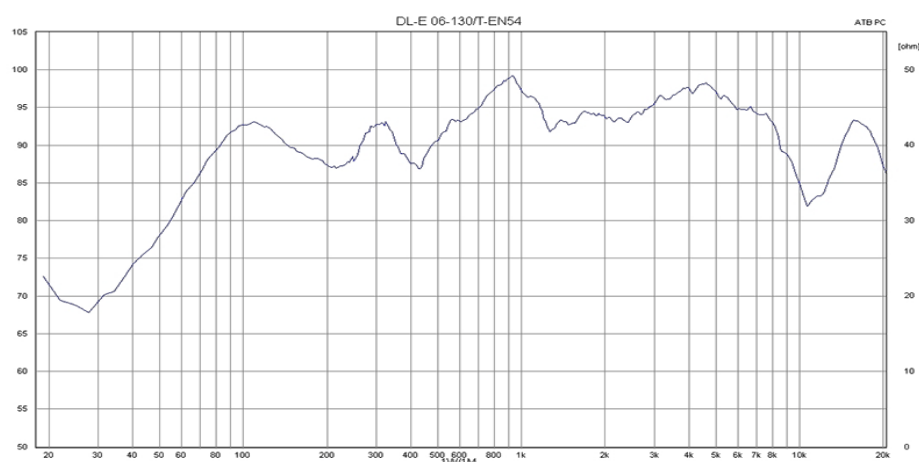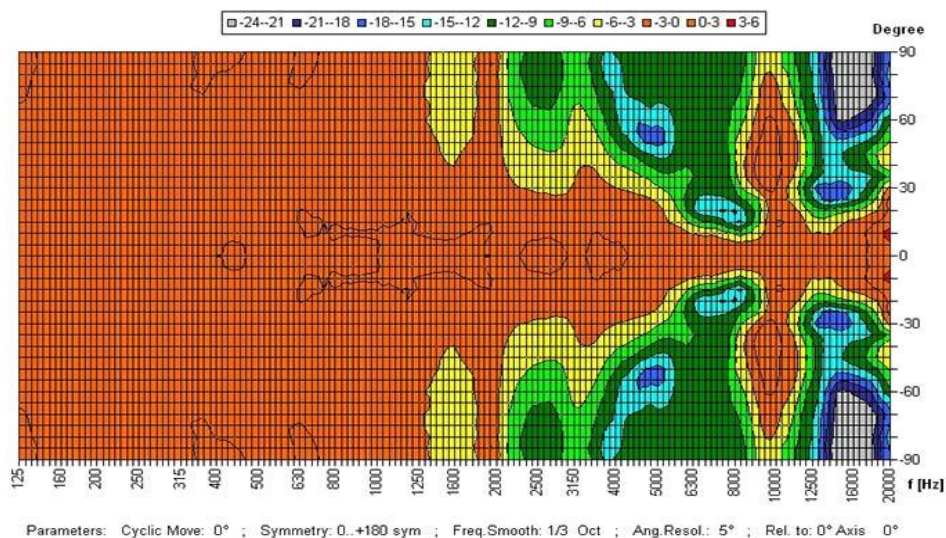

Dati Tecnici

| | |
|--|-----------------------|
| Descrizione | ES-DL-E 06-130/T-EN54 |
| Potenza | 6/3/1,5 W |
| Impedenza (100V) | 1667/3333/6667 ohm |
| Gamma di frequenza | 04-17.200 Hz |
| Risposta in frequenza | 57 - 24.000 Hz |
| Potenza sonora:SPL 1W/1m, picco | 98,3 dB |
| Potenza sonora:SPL , 1W/4m, picco | 86,3 dB |
| Potenza sonora:SPL Pmax/4m, picco | 94 dB |
| Potenza Sonora:SPL, rated noise power / 4m | 85,0 dB |
| Sensibilità EN54-24, 1W/4m | 74,2 dB |
| Sensibilità IEC 268-5, 1W/1m | 86,8 dB |
| Dispersione -6dB, 500Hz | 180 ° |
| Dispersione -6dB, 1KHz | 180 ° |
| Dispersione-6dB, 2KHz | 140 ° |
| Dispersione -6dB, 4KHz | 85° |
| Dati meccanici | |
| Dimensione | 181 x 91 mm |
| IP Rating | IP21 |
| Peso | 0,72 kg |
| Apertura a soffitto | 156 mm |
| Temperatura di funzionamento | -10 / +55 °C |
| Montaggio | Morsetto a molla |
| Connessione | 4-pin ceramici |
| Colore | RAL 9016 |

CODICI ARTICOLO

ES-DL-E-06-130/T-EN54

DIFFUSORE DA INCASSO 6W

SIS ELETTRONICA SRL
www.stselettronica.cc info@stselettronica.cc