

Sezione Evac**Categoria** Diffusori sonori**Serie** Diffusore da parete**Codice** ES-WA 10-165/T-EN54**Certificazione** 1438-CPR-0231**Riferimenti** Sicurezza Conforme a EN 60065 EN 54-24, EN 60849
Applicazione: Ambienti interni (Tipo A)
Grado di protezione: IP21C**Descrizione****Diffusore da parete per sistemi di allarme vocale**

Questi diffusori sono stati appositamente sviluppati per essere impiegati in sistemi d'emergenza e d'evacuazione (VES): sono infatti dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico, che garantiscono la sicurezza della linea di collegamento altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati.

Diffusore sonoro da 10 W dotato di un altoparlante da 165 mm e un trasformatore da 100 V con 3 regolazioni di potenza. L'alloggiamento in legno MDF ad alta densità e resistente agli urti, fornisce un suono a bassa risonanza. Una robusta griglia frontale in acciaio garantisce stabilità duratura.


Per una maggiore affidabilità, viene fornito un blocco in ceramica a 2 pin ed un fusibile termico.

Il telaio dell'altoparlante è impregnato per una maggiore resistenza alla umidità.

L'altoparlante ha un grado di protezione IP 54 che garantisce la piena funzionalità in ogni condizione ambientale.



Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

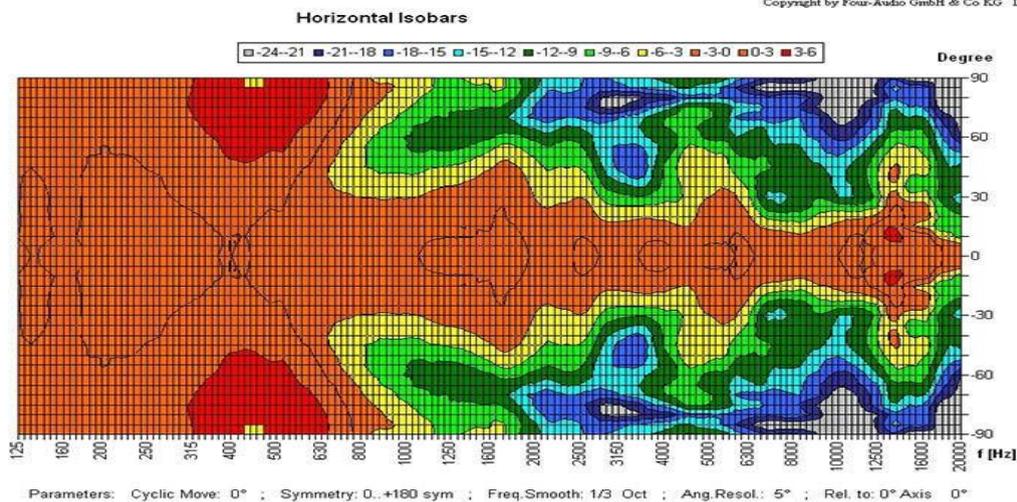

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC


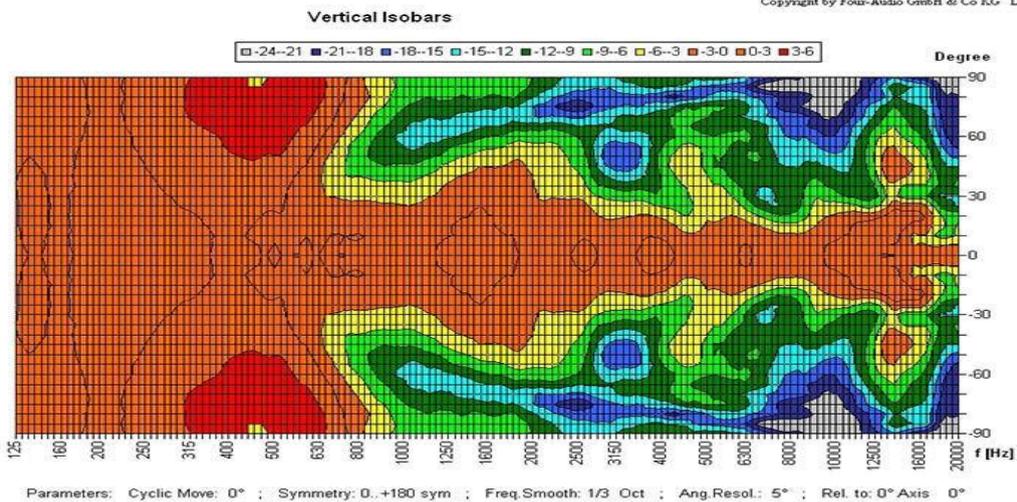


Diagramma della risposta in frequenza

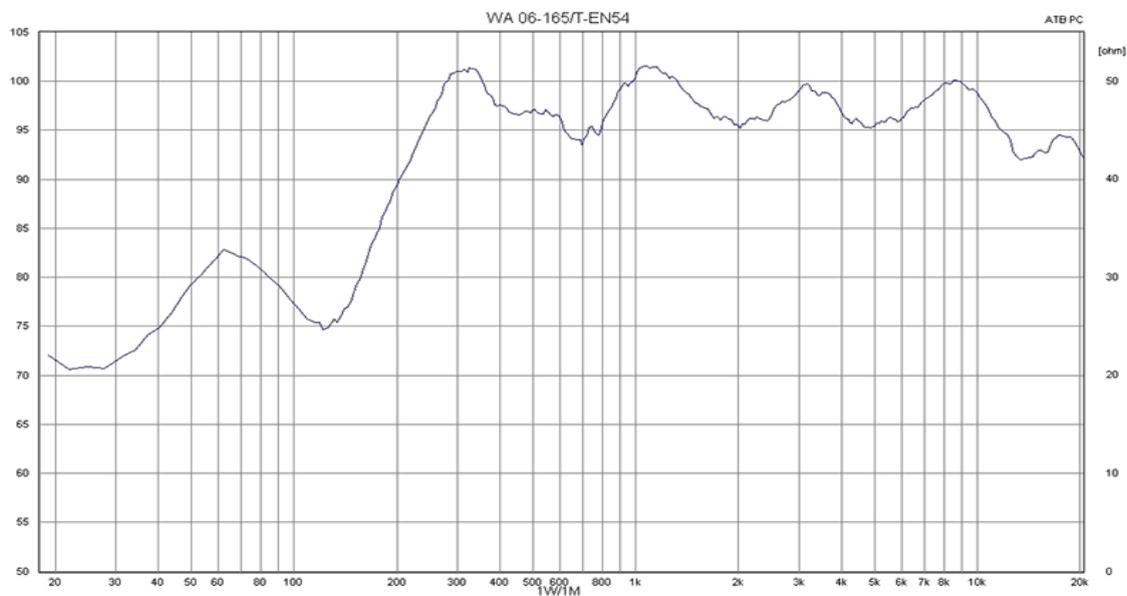

Dati Tecnici

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Articolo | ES-WA 10-165/T-EN54 safe |
| Potenza | 10/6/3/1,5 W |
| Impedenza (100V) | 1000/1667/3333/6667 ohm |
| Gamma di frequenza | 197 – 21.900 Hz (single) |
| Risposta in frequenza | 175 – 23.500 Hz (single) |
| SPL 1W/1m, picco | 100,6 dB (single) |
| SPL , 1W/4m, picco | 88,6 dB (single) |
| SPL, rated noise power / 4m | 91 dB (single) |
| Sensibilità EN54-24, 1W/4m | 81 dB (single) |
| Sensibilità IEC 268-5, 1W/1m | 93 dB (single) |
| Dispersione -6dB, 500Hz | single h/v 180° |
| Dispersione -6dB, 1KHz | single h/v 160° |
| Dispersione-6dB, 2KHz | single h/v 100° |
| Dispersione -6dB, 4KHz | single h/v 60° |
| Dati meccanici | |
| Dimensione | 253x194x82mm |
| IP Rating | IP54 |
| Temperatura di funzionamento | -10 / +55 °C |
| Montaggio | Morsetto a molla |
| Connessione | 2-pin ceramici |
| Colore | Bianco |

CODICI ARTICOLO

ES-WA 10-165/T-EN54

DIFFUSORE DA PARETE 10W

SIS ELETTRONICA SRL

www.stselettronica.cc
info@stselettronica.cc