


<b>Sezione</b>	<b>Antincendio</b>
<b>Categoria</b>	<b>Alimentatori</b>
<b>Serie</b>	<b>Sistema convenzionale</b>
<b>Codice</b>	<b>ZSP100-25-07</b>
<b>Certificazione</b>	<b>Certificato EN54-4 – EN12101-10</b>

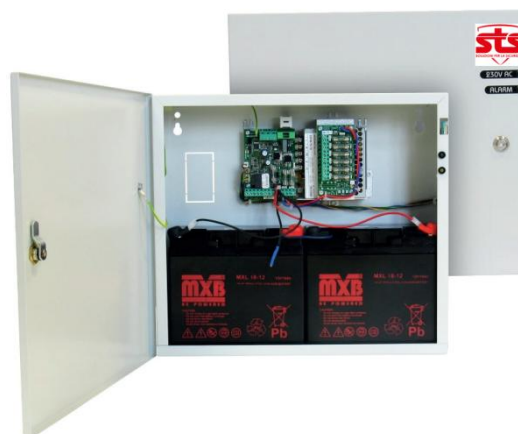

### Descrizione

Unità di alimentazione progettata per fornire alimentazione ausiliaria. Involucro metallico con grado di protezione IP44.

Corrente totale disponibile 2,5A.

Massima capacità raccomandata per alloggiamento batterie (con collegamento in serie) 2 x 12V / 7Ah.

Tensione di alimentazione 230VAC.

Tensione nominale di uscita 27.5VDC (con batterie non connesse).

Dimensioni (LxHxP) 340 x 250 x 80 mm

L'alimentatore è dotato di 2 uscite con relè liberi da potenziale per le segnalazioni richieste dalla norma EN54-4.

Certificazione secondo EN 54-4, EN12101-10.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	110÷230VAC (±10%)
TENSIONE NOMINALE DELLE USCITE	27,5 (VDC)
RANGE TENSIONE DI USCITA	20±28 VDC
FREQUENZA	50 (±10%)
MASSIMA CORRENTE	2,5A
ASSORBIMENTO MAX. CON BATTERIE CARICHE (W)	1,7
N° E TIPO DI BATTERIE	2X 12V/7Ah AR07PC
SEGNALAZIONI GUASTO	1 RELE' DI GUASTO + 1 RELE' DI STATO RETE (CONTATTO PULITO)
N° INGRESSI SEGNALAZIONE DI GUASTO	1
INSTALLAZIONE	DA PARETE
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	DA -25°C a +55°C
PROTEZIONE	IP44
DIMENSIONI	340 x 250 x 80 mm
CERTIFICAZIONE	EN54-4 (DICEMBRE 1997)+ A2(FEBBRAIO 2006)

### CODICI ARTICOLO

ZSP100-25-07	ALIMENTATORE 2,5A
--------------	-------------------