

Sezione Evac

Categoria Diffusori sonori

Serie Diffusore da incasso

Codice ES-DL-E-10-130/T-EN54

Certificazione 1438-CPR-0347



Riferimenti Sicurezza Conforme a EN 60065 EN 54-24, EN 60849
Applicazione: Ambienti interni (Tipo A)
Grado di protezione: IP21C

Descrizione



Diffusore da controsoffitto per sistemi di allarme vocale

Questi diffusori sono stati appositamente sviluppati per essere impiegati in sistemi d'emergenza e d'evacuazione (VES): sono infatti dotati di morsetteria ceramica e di fusibile termico, che garantiscono la sicurezza della linea di collegamento altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Diffusore sonoro dotato di 1 altoparlante da 10W e 1 trasformatore per linee a tensione costante da 100V con 3 regolazioni di potenza ciascuno.

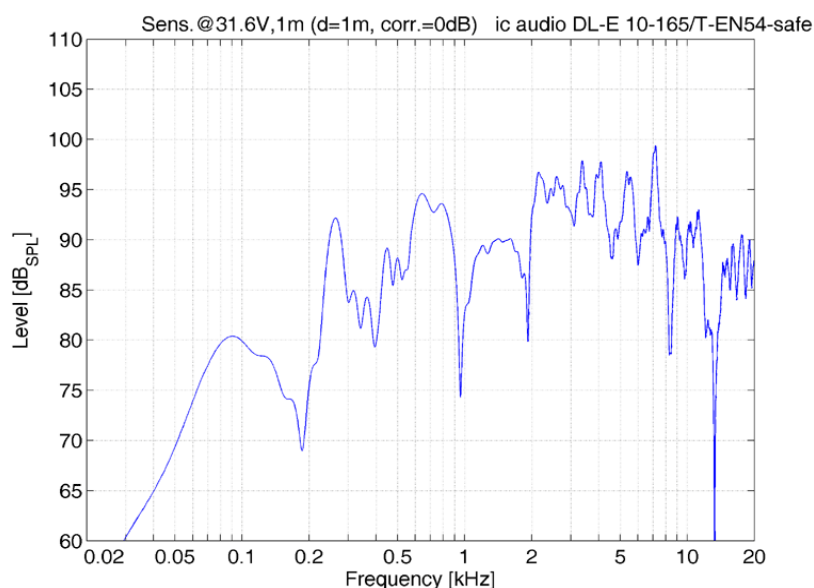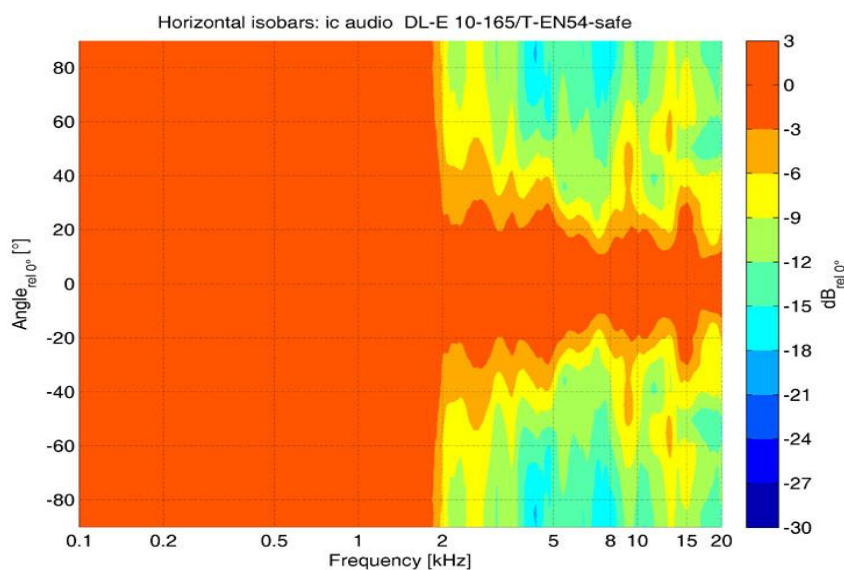

Dati Tecnici

Descrizione	ES-DL-E 10-165/T-EN54
Potenza	10/5/2,5 W
Impedenza (100V)	1000/2000/4000 ohm
Gamma di frequenza	232 - 11.900 Hz
Risposta in frequenza	71 - 23.500 Hz
SPL 1W/1m, picco	95,1 dB
SPL , 1W/4m, picco	83,1 dB
SPL Pmax/4m, picco	93,1 dB
SPL, rated noise power / 4m	85,0 dB
Sensibilità EN54-24, 1W/4m	75,3 dB
Sensibilità IEC 268-5, 1W/1m	87,3 dB
Dispersione -6dB, 500Hz	V 180 ° H 180 °
Dispersione -6dB, 1KHz	V 180 ° H 180 °
Dispersione-6dB, 2KHz	V 145 ° H 145 °
Dispersione -6dB, 4KHz	V 72 ° H 72 °
Dati meccanici	
Dimensione	199 x 73 mm
IP Rating	IP21
Peso	0,72 kg
Apertura a soffitto	166 mm
Temperatura di funzionamento	-10 / +55 °C
Montaggio	Morsetto a molla
Connessione	4-pin ceramici
Colore	RAL 9016

CODICI ARTICOLO

ES-DL-E-10-130/T-EN54

DIFFUSORE DA INCASSO 10W

SIS ELETTRONICA SRL
www.stselettronica.cc
info@stselettronica.cc